



## Manual Técnico de Instalação e Configuração do Sistema NETUSE

---

### *Guia prático de implantação do sistema NETUSE*

Este documento é um guia prático do sistema netuse para o técnico, que visa mostrar alguns procedimentos diários da empresa.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

## SISTEMA

O NETUSE SYSTEM é um sistema de automação comercial, e esse guia foi organizado com o intuito de ajudar o técnico a implanta-lo de forma prática e eficaz.

**NET USE**

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

Índice

Introdução ...1

Iniciando .....2

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

## Requisitos Técnicos para Implantação Sistema Net Use:

*Estrutura de servidor de propriedade do Cliente*

**Para acessos externos ao servidor (de casa, do fórum, da faculdade, etc)**

**São necessários:**

- 01 Link de internet Profissional com IP Fixo no mínimo 10Mbps.

**OBS:** Com possibilidade de aumento, dependendo do número de acessos externos.

## Configurações dos Computadores que serão estações de trabalho:

- 2 GB memória Ram;
- HD 300 GB ou Superior;
- Windows XP SP3, Windows 7, 8 e 8.1;
- Internet Explorer 8 ou 9;
- Mozilla FireFox 25.x. ou superior;
- Google Chrome;
- Adobe Flash Player, Adobe Acrobat 9 ou superior;
- Java 8 ou superior.

## Configurações do Computador Servidor:

Sistemas Operacionais Sugeridos:

- Linux (Debian);
- Windows Web Server 2008 32Bits;
- Windows Server 2008 Standard 32Bits Bits;
- Windows Server 2003 Standard 32Bits;
- Windows Server 2003 Enterprise 32Bits.

Uma cópia estável que não venha dar problemas de licenciamento.

Placa mãe: Marca Livre, com possibilidade de expansão.

**(Compatível com o SO a ser instalado).**

Placa de Rede: GIGA LAN **(Incluindo periféricos como Hub ou Switch também devem ser GIGA LAN).**

Memória RAM: 4GB ou superior.

Disco Rígido (HD): 500 GB ou superior, com 2 partições de (30% C: ) e o restante para D:

Gabinete: 4 Baías com fonte de alimentação de 500 WATS real.

Processador: Indiferente, desde que seja compatível com a placa mãe, Intel ou AMD com perfil para servidor.

**(Sugerimos Intel Core i5).**

No-break: Sugerimos SMS 1400V com autonomia mínima de 30 minutos p/ equipamentos de rede e servidor. (Se possível aumentar autonomia c/ bateria externa).

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

## 1. Servidor Dedicado:

**Sistema Operacional: Linux (DEBIAN), Windows Server 2003 Sp2 32Bits, Windows Server 200832Bits/64Bits, Windows Web Server 2008 32Bits/64Bits. Favor instalar uma cópia estável que não venha dar problemas de licenciamento.**

## 2. Máquina para impressora fiscal Dedicado:

**Computadores da marca POSTECH, com o sistema operacional Windows XP SP3 ou Windows 7 32Bits/64bits.**

### **Unidade de instalação padrão: (C:)**

Fixar o endereço IP da rede local do servidor na placa de rede.

Instalar um Compactador: Sugerimos WinRAR.

Liberação do acesso remoto ao servidor pela área de trabalho remota do Windows.

**OBS: Enviar um e-mail com o usuário, senha e endereço IP de acesso ao servidor ou qualquer dúvida utilizar os contatos do cabeçalho deste documento.**

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>


FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)


Para que o sistema netuse funcione é preciso que o firebird esteja em execução, então caso ele não esteja instalado o instale.

## ➤ Como instalar o firebird para a execução do sistema NETUSE

Localize a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abra a pasta Install Firebird;

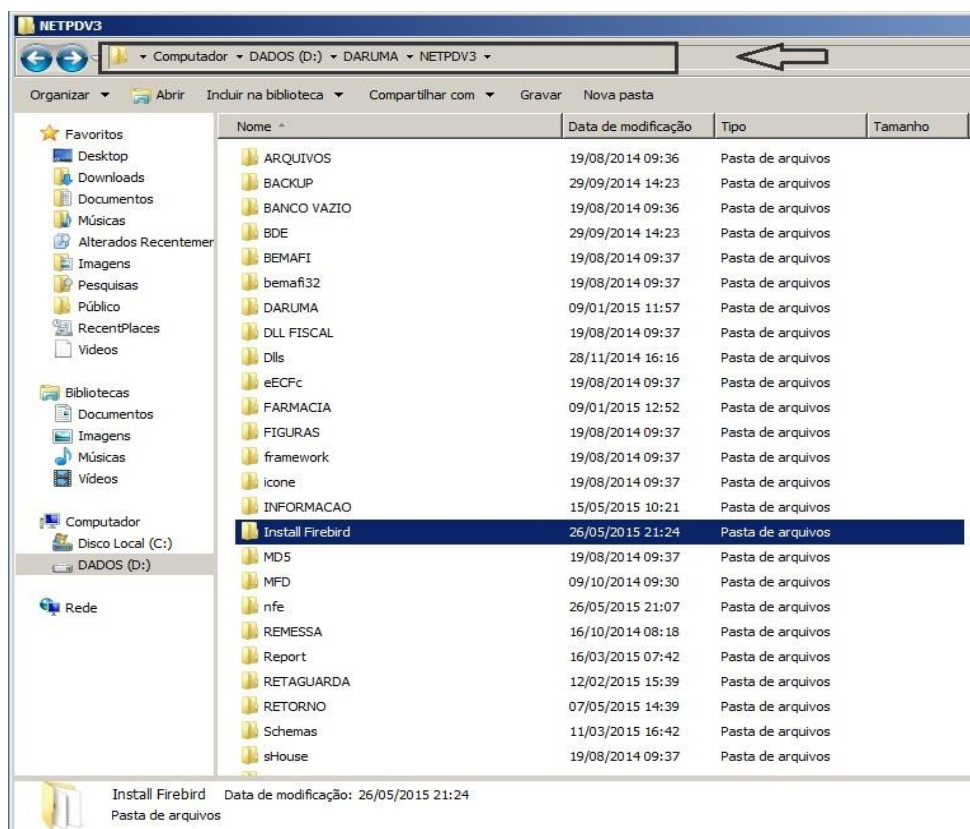

Dentro da pasta Install Firebird, você instala a versão mais atual do programa;

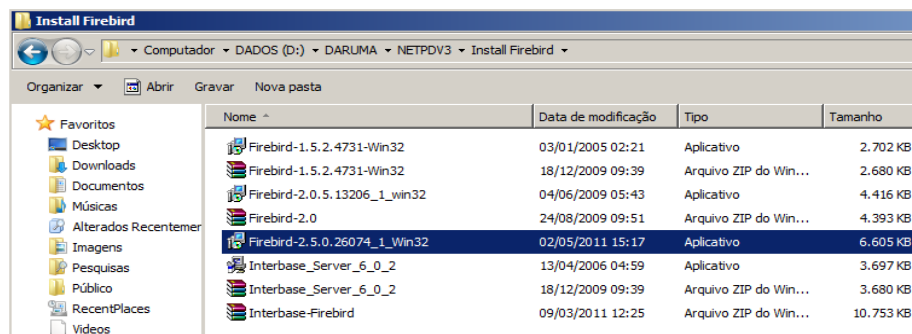

Nesse caso o mais atual é a versão 2.5.0. Processo de instalação:


# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818


[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

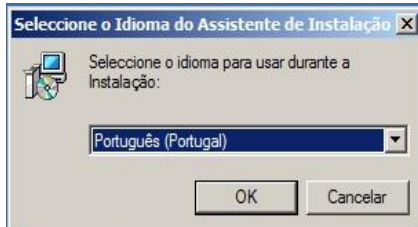

Selecione o Idioma do Assistente de Instalação > Ok;



Seguinte;

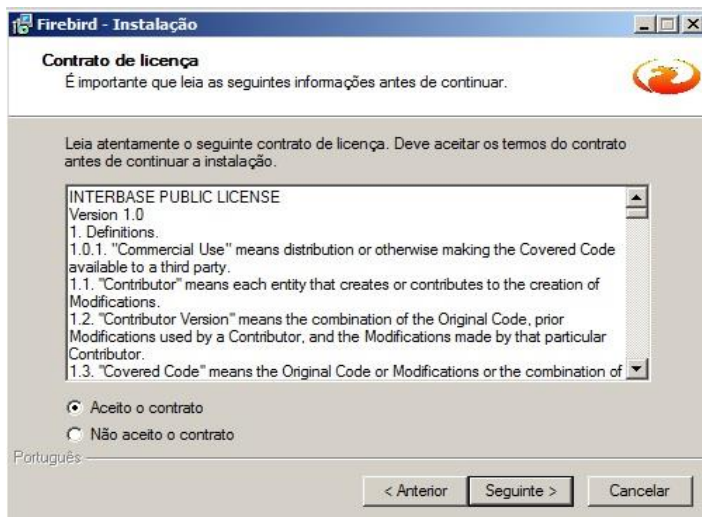

Aceito os termos > Seguinte;


# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370


CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818


[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

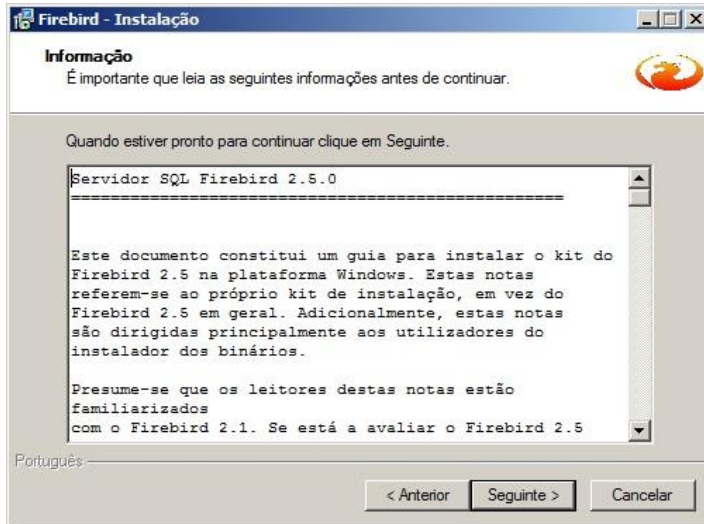

Seguinte;

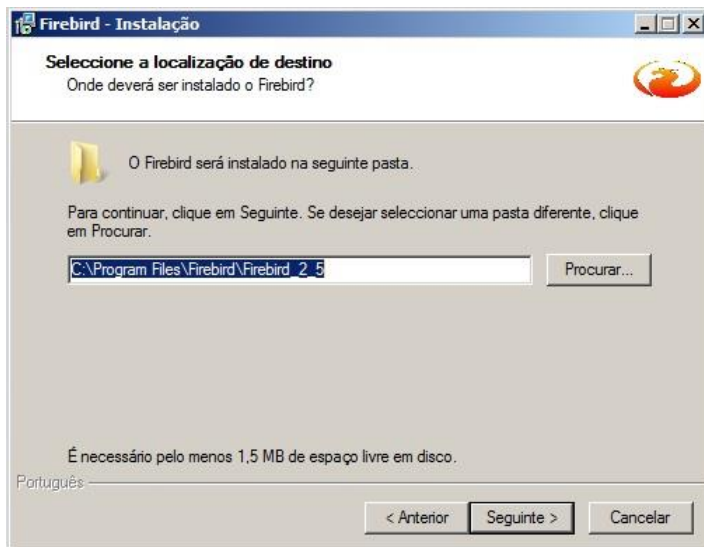

Seguinte;

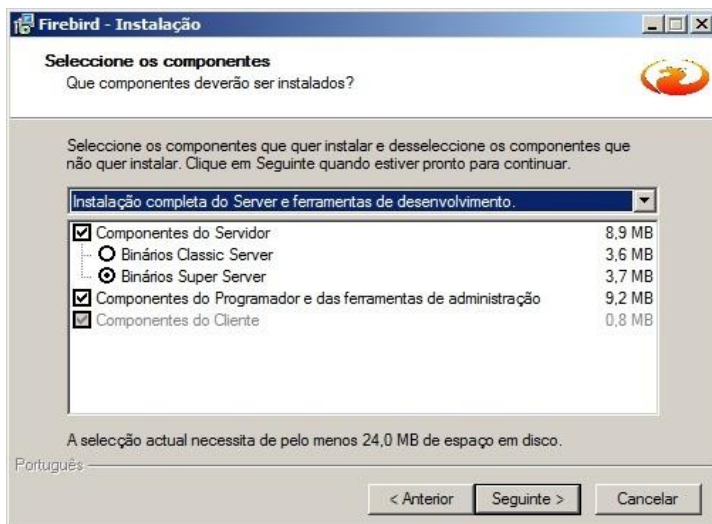

Seguinte;



# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370


CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)



Seguinte;

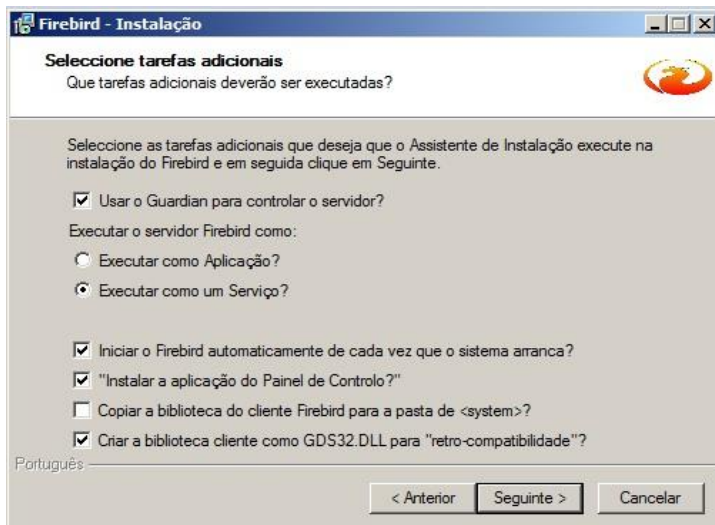

Obs.: esta opção tem que ser de acordo com a versão do Windows e Firebird > Seguinte;

Exemplos:

Win XP – Independente de versão é sempre como SERVIÇO;

Win7 (32 bits) – Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;

Win7 (32 bits) – Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;

Win7 (64 bits) - Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;

Win7 (64 bits) - Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370


CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)



Instalar;

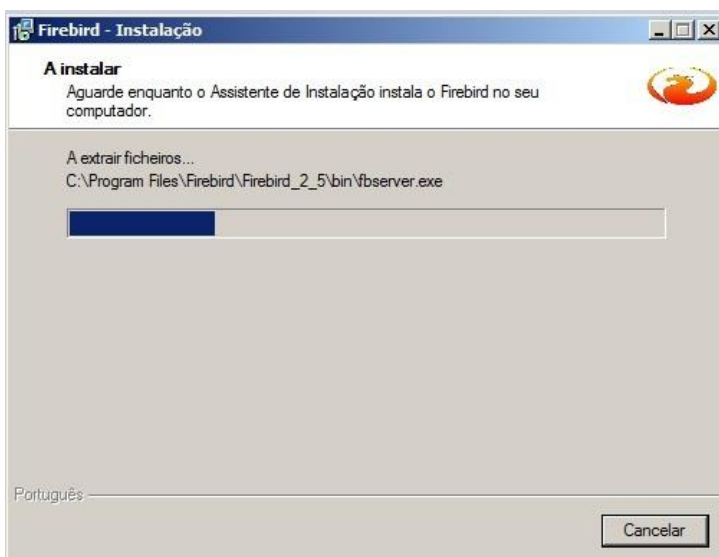

Espere concluir a instalação;


# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

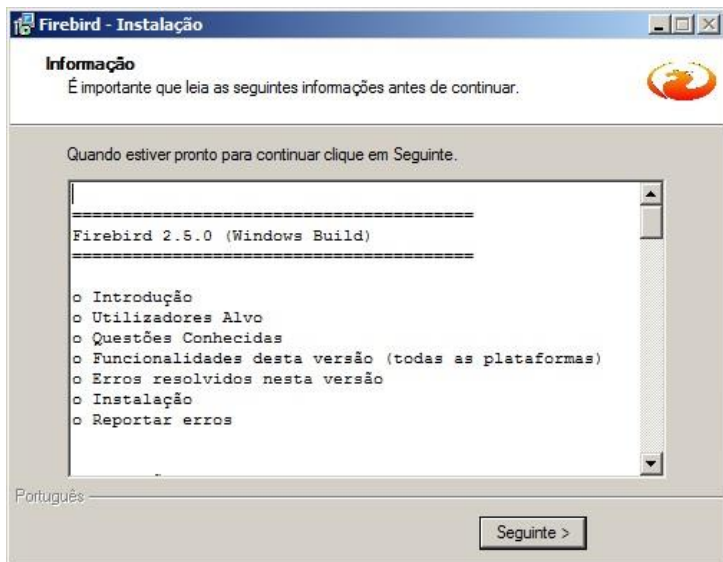

Seguinte;



Desmarque a segunda opção, pois ela só abre um

site explicativo do programa > Concluir a instalação.

No SERVIDOR libere a Porta 3050 do firewall, essa porta é usada pelo banco de dados Firebird e é indispensável para que os outros terminais tenham acesso ao sistema netuse.

Como fazer:

**Windows XP:** Clique em Iniciar/Configurações/Painel de controle > Abra o item denominado Firewall do Windows > Vá para Exceções > Clique em Adicionar porta > No campo Nome digite NETUSE > No campo Número da Porta digite 3050 > Escolha o protocolo TCP > e clique em OK.

**Windows 7/8/10:** Clique em Iniciar/Painel de Controle/Sistema e Segurança/Firewall do Windows > Abra o item denominado Configurações avançadas > Regras de Entradas > Nova Regra > Selecione Porta e avance > Selecione TCP e Portas locais específicas > Adicione a porta 3050 e avance > Permita a conexão e avance > Selecione Domínio, Particular e Público e avance > No campo Nome digite NETUSE e clique em Concluir.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

## ➤ Como instalar o NetUse System

Para instalar o sistema netuse você precisa de uma Ordem de Serviço com serial, ela serve para registrar o sistema e você a solicita na administração.

Tendo a O.S. em mãos você faz o seguinte procedimento:

Coloque a pasta do sistema num diretório (Disco local C, D ou outros, lembrando que o disco local C é a unidade padrão), verifique a versão do sistema netuse abrindo o programa, pois para registrar o sistema com as versões mais recentes 6.0, 6.5 e 6.7 utiliza-se o serial da data 02/10/2014, portanto, verifique a data do serial.exe, se a data estiver muito antiga têm que ser alterado, e caso a versão do sistema netuse3 esteja muito antiga peça para o analista desenvolver outro executável (fale pessoalmente, mas solicite também por e-mail formalizando o pedido).



Quanto ao serial a data mais recente é 02/10/2014 e encontra-se no servidor na pasta Executáveis > Rotinas de Trabalho > Novo Serial.

Execute o serial.exe normalmente ou no modo administrador e coloque o CNPJ, nº do documento (RAT) e nº de série que estão na O.S., registre o sistema e quando você registrar irá aparecer a mensagem “série cadastrada corretamente”.



OBS.: No processo de registro do sistema, pode apresentar a mensagem de que o sistema não foi registrado corretamente, nesses casos verifique a data do serial, do computador (a data do computador tem que ser a mesma da O.S., caso não esteja altere e depois de registrado volte para a data correta) e a versão do executável netuse3. As permissões do Windows também influenciam muito na questão do registro do sistema, caso você tenha verificado as datas que foram citadas acima e mesmo assim não o registrou, dê todas as permissões para o usuário TODOS do sistema operacional.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370



CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

Como fazer:

Clique no Menu Iniciar > Computador > Disco Local C > Clique com o lado direito do mouse em cima de Propriedades > Segurança

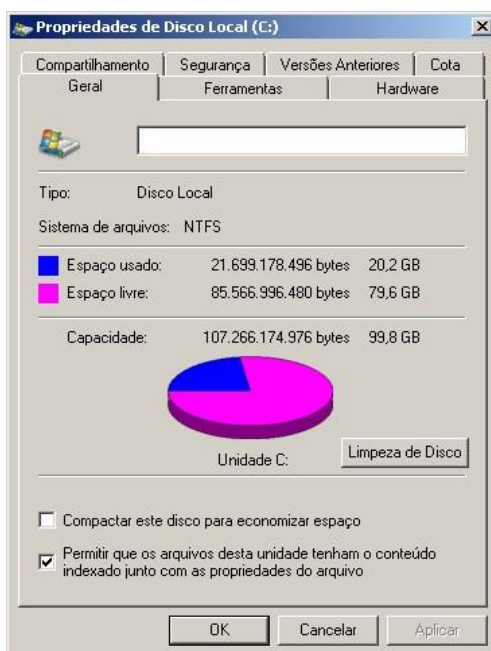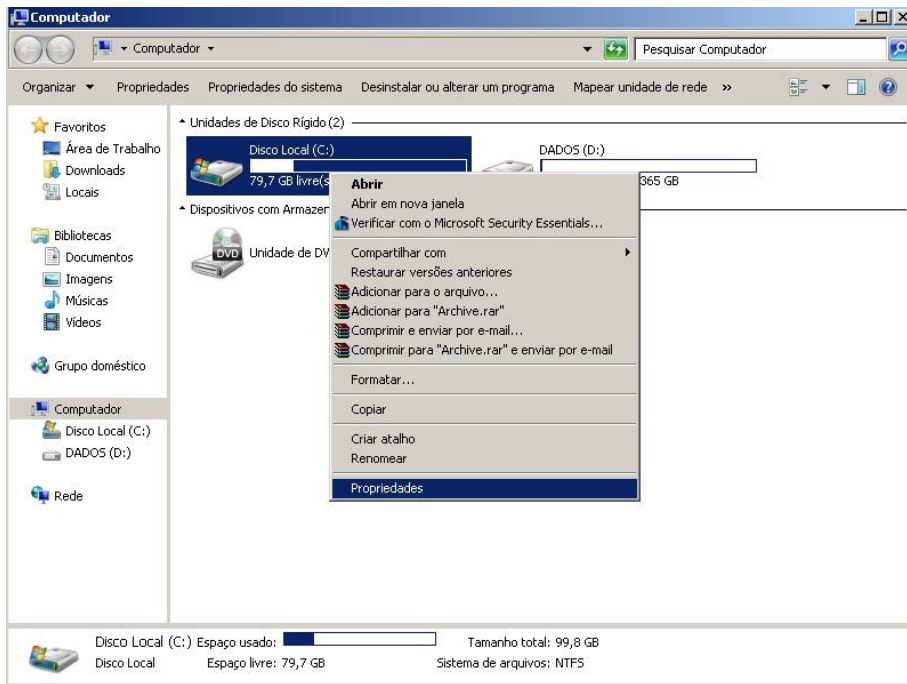

Segurança;


# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370



CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

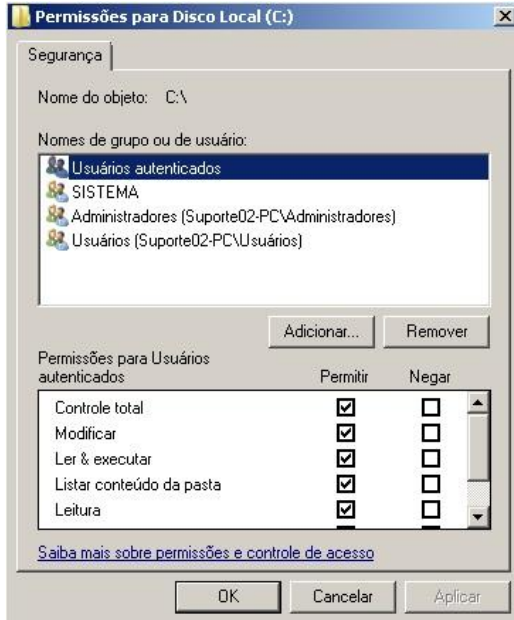

Adicionar;

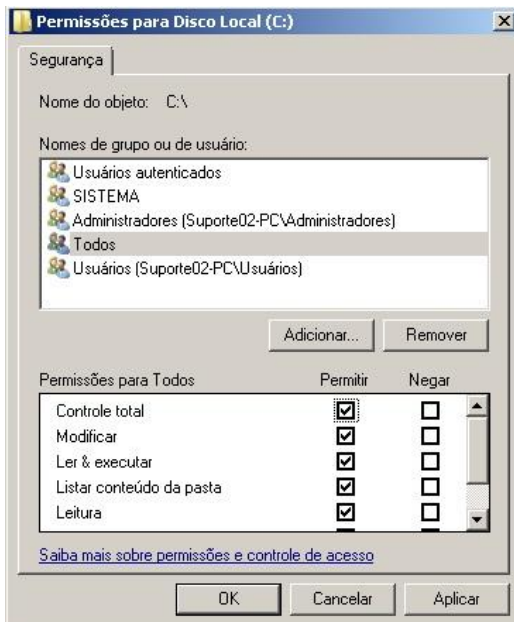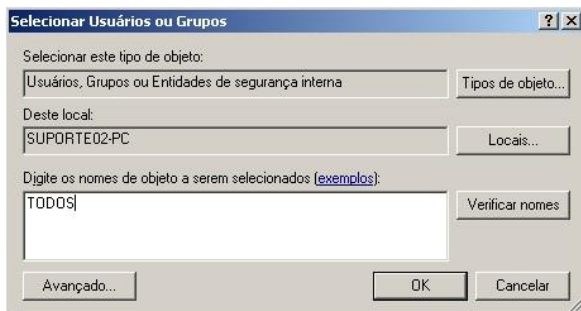

Selecione Controle total e Modificar > Aplicar > Clique SIM para a sequência de mensagens, dando assim todas as permissões para o usuário TODOS > OK.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

## Instalação e Liberação do PAF\_ECF (NETUSE/ Impressora Fiscal)

Verifique o número de série da impressora fiscal (Bematech - 20 caracteres, Daruma - 15 caracteres, Elgin - 20 caracteres), essa série encontra-se na própria impressora;

Localize na pasta do sistema netuse o netserie.exe e execute colocando as informações necessárias (CNPJ, Série da impressora e série da Ordem de serviço fornecida pela empresa netuse);

BEMAFI	17/05/2015 12:23	Aplicativo	7.805 KB
BEMAFB2	14/06/2014 03:52	Parâmetros de co...	12 KB
Leitura.dll	26/05/2012 01:48	Extensão de aplica...	256 KB
LeituraMFDBin.dll	15/02/2012 07:25	Extensão de aplica...	226 KB
NETSERIE	03/10/2014 15:25	Aplicativo	3.418 KB



Acesse o sistema netuse módulo PAF-ECF-TEF > Vendas/compras > PDV, fazendo esse procedimento você está configurando a impressora fiscal no sistema netuse;



**AGUARDE: Configurando Impressora Fiscal !!!**



# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

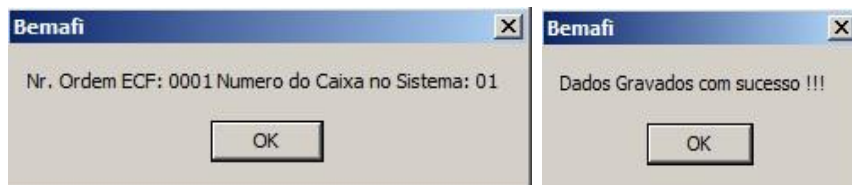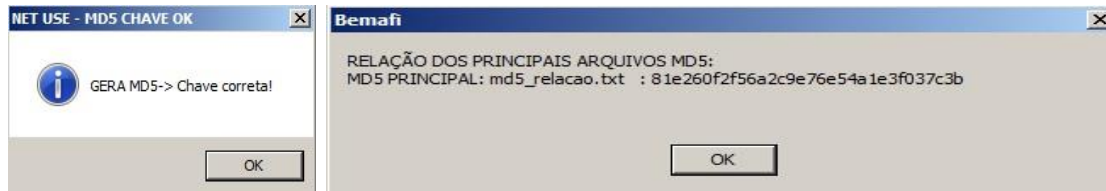

Depois da impressora configurada, verifique se existem pré-vendas em aberto Vendas PAF (F2) > HOME, a tecla HOME mostra todas as pré-vendas em aberto, fazendo isso transforme as pré-vendas em orçamento (pelo interbase use o comando UPDATE ORCAMENTO SET STATUS = 'Pre Venda' WHERE CODDOCUMENTO = 9; VERIFICAR ESSE COMANDO);

Realize a abertura do caixa, toda abertura do caixa emite-se uma leitura X;



(MOSTRAR ABRETIURA DO CAIXA IMAGENS)

Cadastre um produto no sistema netuse retaguarda ou gestor com o valor de R\$ 0,01 centavos (colocar imagens);



Clica em novo;



# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

NET USE - Cadastro de produtos

Código: 187320 | Código Barras / Referência: 187320

Descrição: LAPIS | Unidade: UN

Fornecedor: 1001 A L ROCHA | NCM (Mercosul) - F8 Consulta: 87089990

Clas.Fisc.(S/N): S | Sit. Tributária Nota Fiscal: 17% TRIBUTADA INTEGRAL | Sit. Tributária PAF/ECF: 17% TRIBUTADO | ICM%: 0 | CFOP: 5102 | IPI%: 0

Agregação: 0 | CST - Cód.Sit.tributária Nfe: 00 | CST - Cód.Sit.tributária PAF: 01 | (CST) - PIS/COFINS: 0 | Outras Operações de Saí: 0

Marca: | Cor do Produto: | Tipo do Produto: | Estoque Min: | FABRICANTE: N.ORIGINAL | LOCALIZAÇÃO: | Categoria: PRODUTOS | Sub Categoria: | Aplicação Principal do Produto: | Possui Grade: | Possui Kit: | Possui nº Série: | Tamanho: | Validade: | Peso: | Volume: | Última Alteração: 25/05/2015 | Última Venda: | Última Compra: | Última Devolução: | Categoria: | Cor: | Sub-Categoria: | Fornecedor: | Marca: | Relatório: | Formação de Preços: | Preço Índice Comissão por Produto: | Preço Indexado Tabela 4 refere-se a indexação navegacao (F11) | Echar (F9)

Novo (F12) | Excluir (F4) | Editar | Código (F3) | Fabricante(F5) | N.Original(F6) | Consulta (F7) | Gravar (F2) | Estoque (F10) | Cancela | Movimento

Cadastro | Grade Tamanho | Tipo Aplicação | Kit Acessórios | Estoque Total por Empresa | Cadastro Sit. Tributária

Produtos em Visualização: 1/1

Preenche as informações e clica em gravar;

Acesse o sistema do PAF-ECF (bemafi) > Vendas (F2) > localize o produto de R\$0,01 centavos que você cadastrou (F8), clique no enter duas vezes, realize a venda (F1), clique no F7, localize a venda de 0,01 centavos e cancele a mesma (Obs. Verifique o md5 no cupom fiscal impresso, confira de acordo com a configuração da impressora);

Informe Código ou Qtde x Código F1(Venda Rápida)

1. Dinheiro 2. Cartão 3. Cheque 4. Prazo  
Pagamento: [Selecione]

Vendedor: [Selecione]

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Valor Recebido: R\$ 0,00

Troco: R\$ 0,00

NET USE

Sistema NET USE - Versão: MPDV3

Produto: [Selecione]

Quantidade: 0,000

Unidade: UN

Valor Unit. R\$ 0,00

CAIXA ABERTO

Legenda:

- F1 Venda Rápida (Dinheiro)
- F2 Inicia Fechamento
- F3 Abrir Gaveta
- F4 Cancelar a Venda
- F5 Consulta Código Barras
- F6 Consulta / Inclui Cadastro
- F7 Funções Adm e Menu Fiscal
- F8/F10 Consultas Produtos
- F11 Importa Pré Venda
- HOME - Mensagem Pré Venda
- F12 - Cancela Pré Venda
- F9 - Sair do PDV
- INSERT - Desconto no Item
- [Delete] - Exclui Item
- <space> - Integra Retaguarda
- Tecla [END] - Balança

Acesse no módulo retaguarda ou gestor realize uma pré-venda, importe para o PDV (F11 > N° do documento da Pré-venda) e cancele a venda (mesmo modo citado acima);

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

**NET USE - Lançamento de Vendas**

Dados da Nota Fiscal  
Controlador: 473173 Empresa: Filial: NET USE PRÉ VENDA FAF: 11 Centro de Custo/Tipo de OS - F8 (Consulta):  
Data: 25/05/2015 Código Tipo de venda/ Transação: 8 ORÇAMENTO Documento (F1)ALTERA: Situação:  
Cód. For.: 0 CONSUMIDOR FINAL Cliente-CPF/CNPJ: Categoria de Cliente:  
Cod. Vendedor: 2 MASTER  
Cod. de Pagto: 1 Dinheiro - Tipo de pagamento: (F8) Consulta Fator Index: 1 Duplicatas (S/N): N Nr. de Parcelas: 1 Envia Caixa (S/N): 5

Lote/Número:  
Lote/Descrição: Situação: (1)Aberto; (2)Fechado

Código	Quant.	Histórico	Preço Unitár.	Desconto R\$	Valor Bruto	Valor Liquidado
197320	1,00	LAPIS	0,01	0,00	0,01	0,01

Parceles F7 Produtos Funcionários Complementos  
Localiza Lançamentos Observações Cliente Transportadora

Produtos: 0,01 (F11) desconto: 0,00 Total: 0,01

Serviços: 0,00 Devolução: 0,00 Qtde Itens: 1 / 50

Entrada: DAV Por Lote DAV de Entrega

Novo F12 Gravar F2 Editar Imprimir F5 Lista por Controle F3 Lista Documento F6 Cancelamento (F4) Gera Nfe Fechar F9

(F1) Muda o tipo de desconto de Percentual para Valor ou vice versa conforme está configurado no parametro.

**Emissão Nota Fiscal**

**Pré Venda\_:** 11

**Controle\_:** 473173

Informe Código ou Qtde x Código F1(Venda Rápida)

1. Dinheiro 2. Cartão 3. Cheque 4. Prazo  
**Pagamento:** 1

**Vendedor:**

**Cliente:** CONSUMIDOR FINAL

**VALOR TOTAL:** R\$ 0,00

NET USE - Importa Pré Venda  
Controle da Venda: 000011

**NET USE**  
Sistema NET USE - Versão: MPDV3

**Produto:**  
**Quantidade:** 0,000  
**Unidade:**  
**Valor Unit.** R\$0,00

Importa Pré Venda Sigla [PV]

F1 Venda Rápida (Dinheiro)  
F2 Inicia Fechamento  
F3 Abrir Gaveta  
F4 Cancelar a Venda.  
F5 Consulta Código Barras  
F6 Consulta / Inclui Cadastro  
F7 Funções Adm e Menu Fiscal  
F8/F10 Consultas Produtos  
F11 Importa Pré Venda  
HOME - Mesclagem Pré Venda  
F12 - Cancela Pré Venda  
F9 - Sair do PDV  
INSERT - Desconto no Item  
[Delete] - Exclui Item  
<space> Integra Retaguarda  
Tecla [END] - Balança



Depois saia do módulo de vendas (F9) e vá para o MENU FISCAL e execute os seguintes comandos:

- Número identificação PAF-ECF (duas vias, um para a empresa e outro traga para a netuse)
- Parâmetros de configuração

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

PAF ECF Net Use Versão MPDV3 / Menu Fiscal - PAF - ECF

Informações sobre o ECF  
CARLITO GOMES DA ROCHA  
CNPJ Usuário: 06862627021305  
Série ECF.: 00000000066879  
Marca ECF.: DARUMA  
Modelo ECF.: FS  
Versão ECF.: 01.05.00  
Nr.Ordem ECF: 01

### MENU FISCAL

Net USE - Menu Fiscal para Controle do PAF

Espelho MFD      Memoria Fiscal Simplificada [LMFS]

Arquivo MFD      Memoria Fiscal Completa [LMFC]

DADOS MFD - Intervalo  
 DATA  
 COO  
Inicial      Final  
25/05/15      A      25/05/15

**N - IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF**

Parametros de Configuração      Imprime Relatório Gencial dos dados do PAF ECF

E - Estoque Total      E - Estoque - Parcial      A

P - Tab.Prod. [Tabela de Produtos Servivos]      LeituraX [LX]

Meios de Pagamento      Gera\_Sped\_Diario

Tab.Indices Técnico Produção

Relatórios Tipo R (1234567) e Vendas por Período  
25/05/2015      A      25/05/2015

Movimento por ECF      Vendas no Período Sintegra      Vendas no Período SPED

Exporta para Retaguarda      Sair do Menu

LOCAL: D:\DARUMA\NETPDV3\MFD

### Listagem em Tela e Gravado em TXT

Listagem em Tela

Para finalizar entre no caixa e realize o fechamento do mesmo (a redução Z sai no fechamento do caixa);

( FINAL DO DIA IMAGENS )

Junte todos os relatórios e os entregue para a pessoa responsável da empresa.

## ➤ Instalar o Interbase (para manutenção do banco de dados)

Localiza a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abre a pasta Install Firebird;



# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

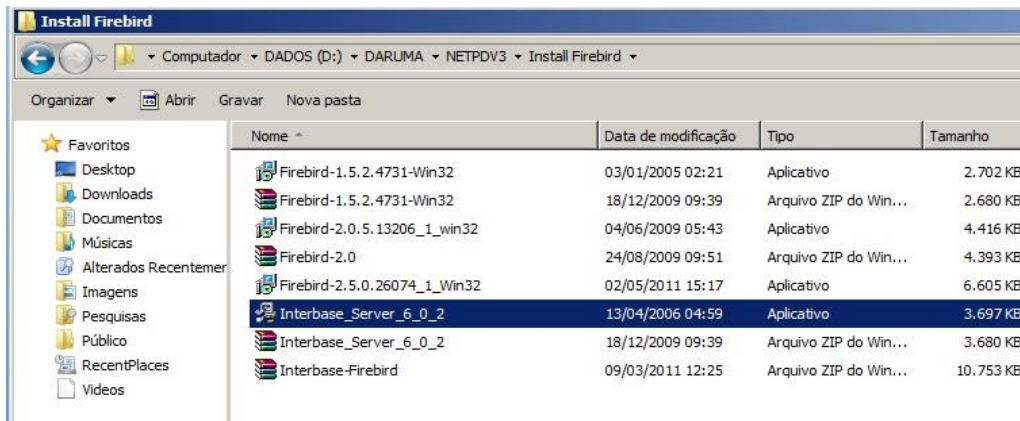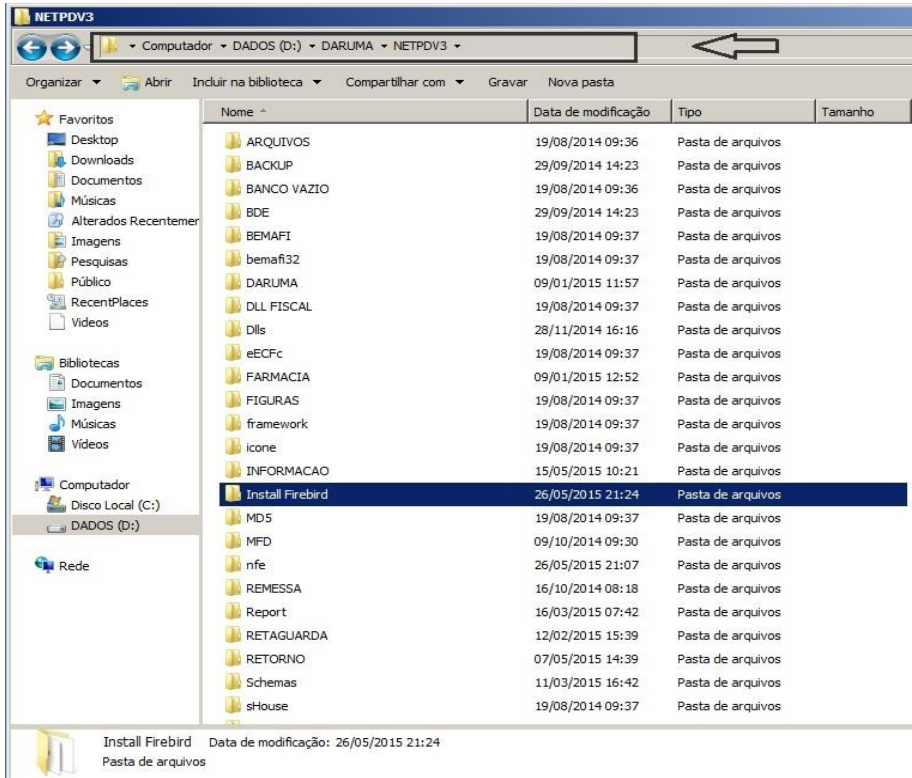

Comece a instalação:




# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370


CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

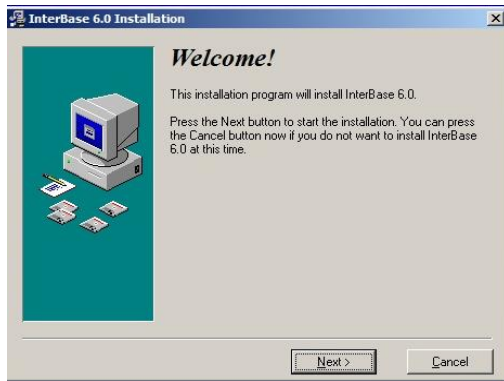

Next;

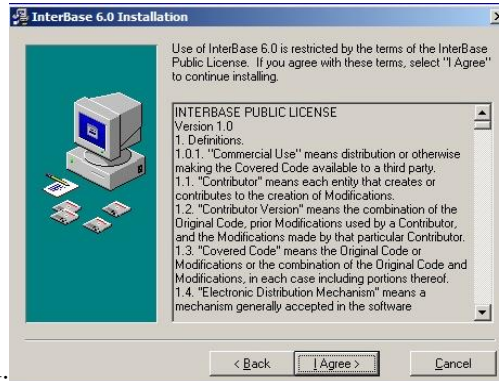

I Agree;




Next;




Next;




Next;

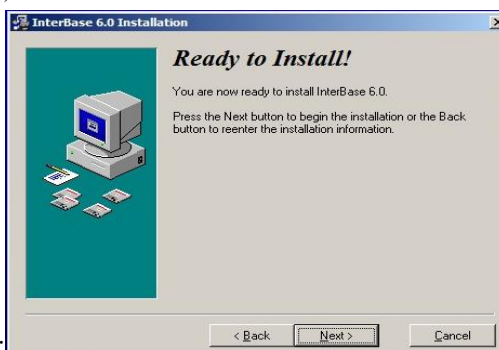

Next;

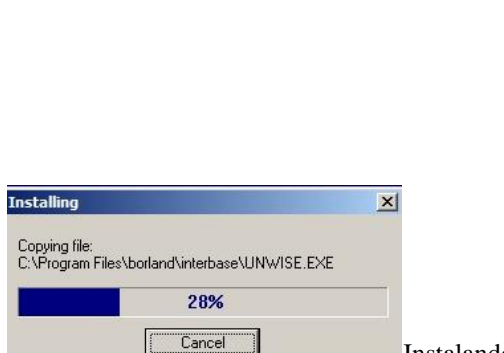

Instalando;

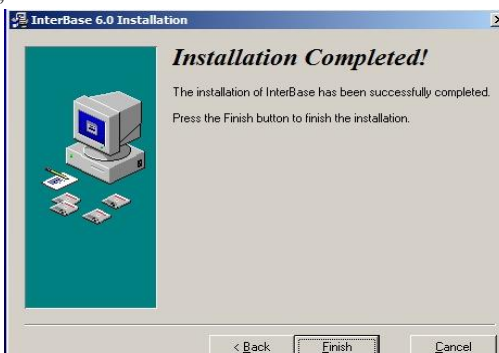

Finish;

Depois de instalado procure o IBConsole instalado na máquina e o configure da seguinte forma:

Em cima de InterBase Servers clique com o lado direito do mouse > Register > Selecione a opção Local Server > Usuário: SYSDBA // Senha: masterkey > OK.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>


FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)


Abra o Local Server que você registrou, e em cima de Databases registre o banco de dados. Obs.: verifique sempre o confp dentro da pasta do sistema netuse, pois é lá que se sabe com precisão o caminho do sistema (seja servidor ou terminal).

Exemplos:

Servidor = NAME=D:\BEMATECH\NETPDV3\NET\_USE.SQL

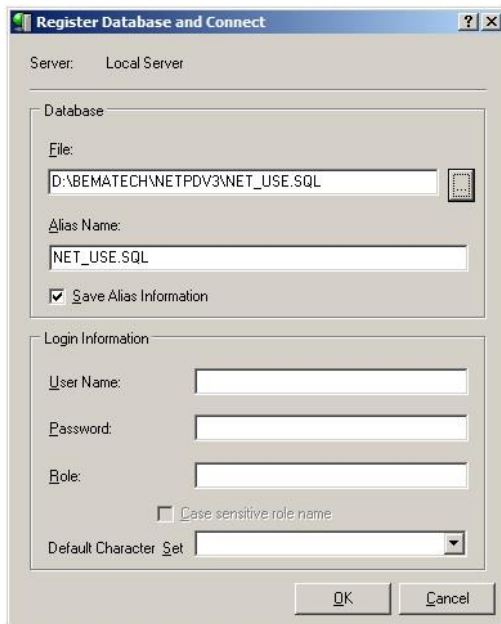

Terminal = NAME=servlinux:/home/netuse/netbanco/NETUSE3/NET\_USE.SQL

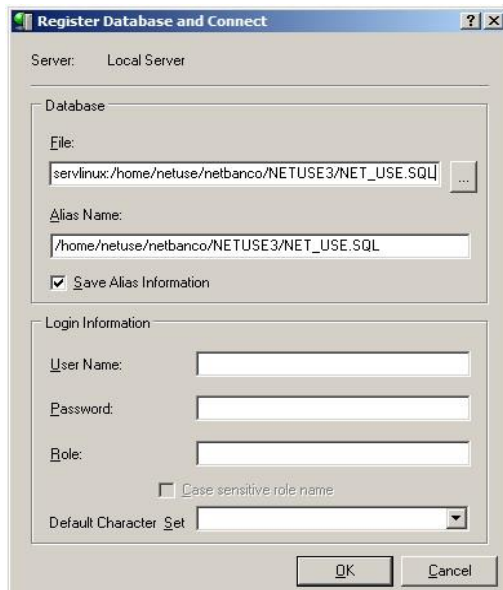

Terminal = NAME=SERVIDOR-PC:C:\NETPDV3\NET\_USE.SQL


# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>


FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

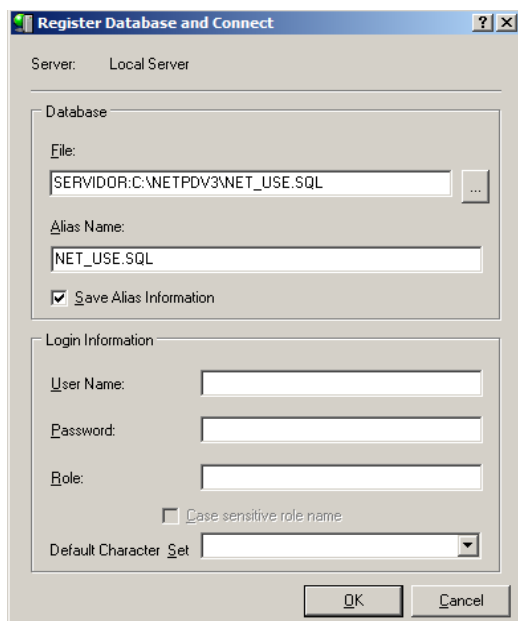


E clica no OK, você pode alterar o nome no Alias Nome.

Está concluída a configuração do Interbase e para fazer alterações, abra o banco que você registrou, clique em SQL e

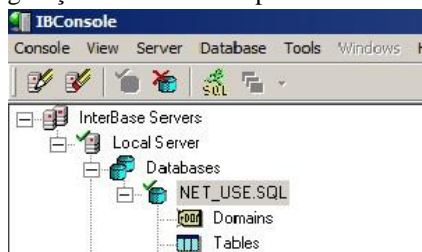

coloque as alterações.

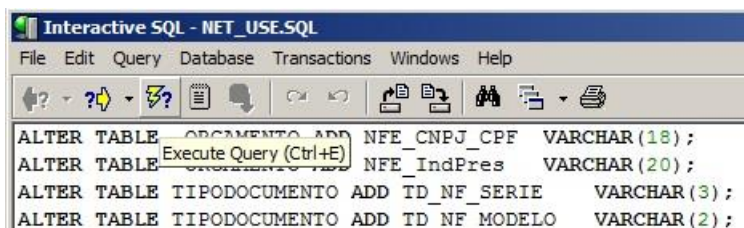

Para executar as alterações, clique no atalho ctrl + E (Execute a Query).

Obs.: Faça sempre um backup do banco de dados no servidor (NET\_USE.SQL) antes de executar qualquer alteração no mesmo, assim não se perde dados dos clientes.

Para fazer qualquer alteração com o interbase, o sistema netuse não pode está aberto nas máquinas.

Você encontra a maioria das alterações no servidor da netuse no diretório `\\servlinux\netbanco$> Executáveis > Rotinas de Trabalho > Alterações/Alterações Gerais.`

## ➤ Configurar Certificado Digital no Sistema NETUSE

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)


1º Baixar o driver do certificado (verificar marca e modelo);

2º Instalar certificado e safsing (administrador token);

3º Verificar se o certificado está realmente instalado no repositório do Windows (Internet Explorer – ferramentas > opções de internet > conteúdo > certificados);

4º Configurar o certificado no sistema netuse, com os seguintes passos:

Localiza a pasta do sistema netuse, pega as dlls (pasta dlls) e coloque-as dentro da pasta Windows > system32 (windows 32 bits) ou syswow64 (Windows 64 bits), localiza e instala e execute o mesmo com o modo de administrador.

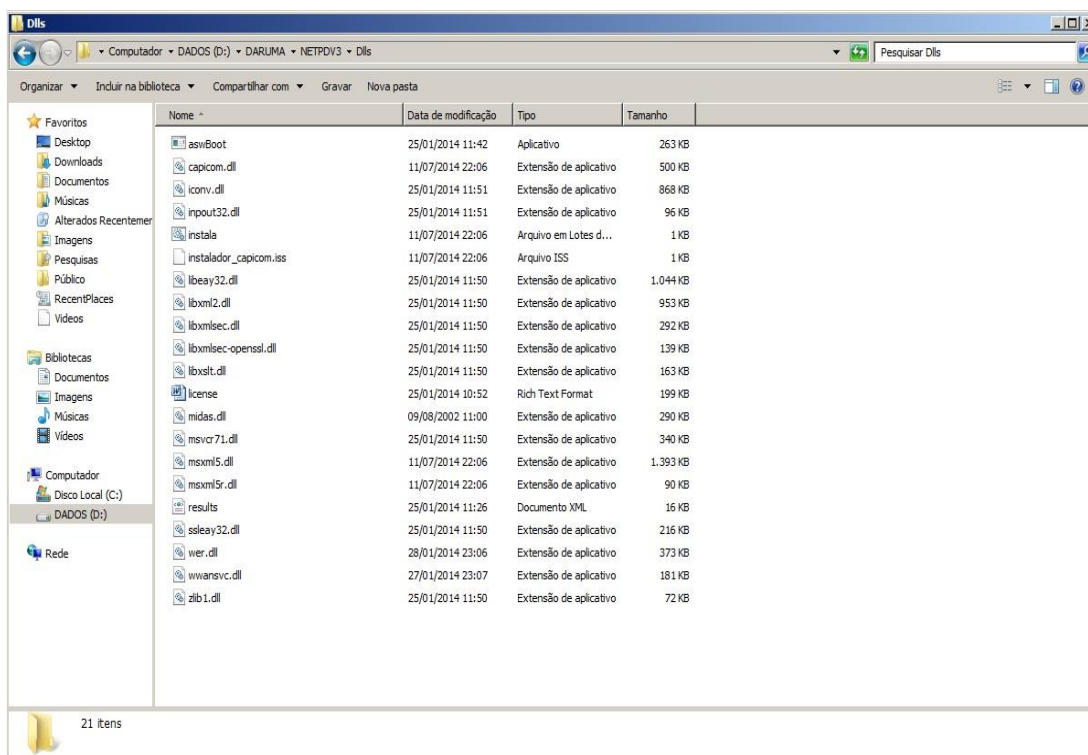

Depois abra o sistema netuse, abra o campo vendas/compras > gerenciar notas > configuração.

Na aba Certificado selecione o certificado instalado e clique em ok.




# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370


CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 ®

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

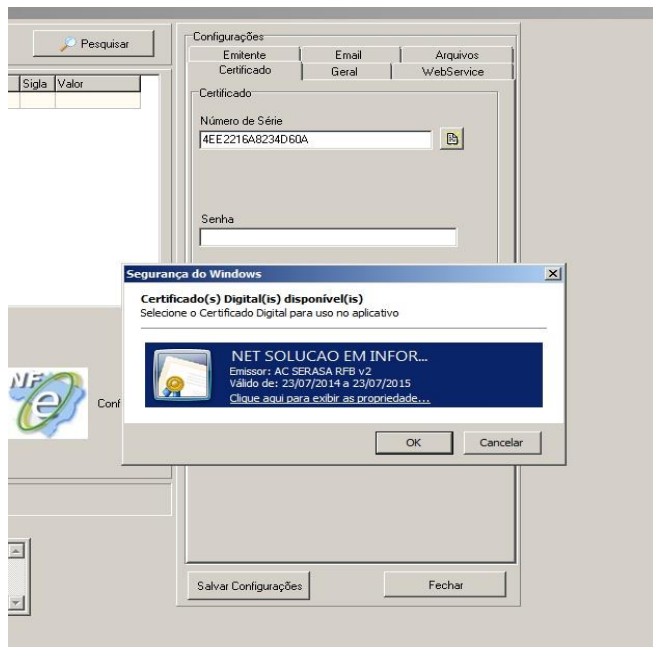

Na aba geral selecione o local do report.rav (dentro da pasta do sistema na pasta report> Nota Fiscal Eletronica.rav) e selecione a versão da nfe (ve310).

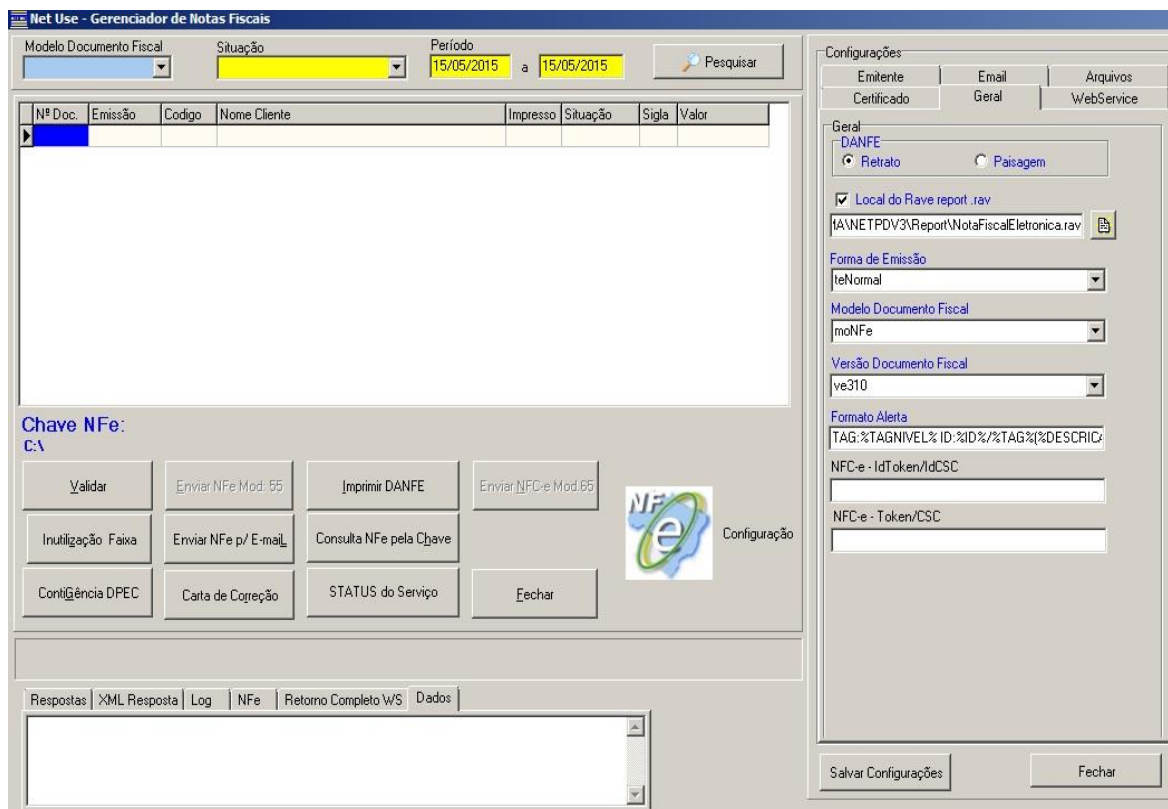

Na aba arquivos selecione os campos 01 e 02, e selecione as respectivas pastas dentro da pasta do sistema (NETUSE3 > NFE).

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

Net Use - Gerenciador de Notas Fiscais

Modelo Documento Fiscal: [ ] Situação: [ ] Período: 05/06/2015 a 05/06/2015 [ Pesquisar ]

Nº Doc.	Emissão	Código	Nome Cliente	Impresso	Situação	Sigla	Valor

Chave NFe: C:\

Validar | Enviar NFe Mod. 55 | Imprimir DANFE | Enviar NFe Mod. 55

Inutilização Faixa | Enviar NFe p/ E-mail | Consulta Nfe pela Chave

Contingência DPEC | Carta de Correção | STATUS do Serviço | Fechar

Configuração

Configurações

Certificado Emitente | Geral Email | WebService Arquivos

- Campo 01 Salvar Arquivos em Pastas Separadas
- Campo 02 Criar Pastas Mensalmente
- Campo 03 - Adicionar Literal no nome das pastas
- Campo 04 - Salvar Nfe pelo campo Data de Emissão
- Campo 05 - Salvar Arqs Canc./CCe na pasta Eventos
- Campo 06 - Separar Arqs pelo CNPJ do Certificado
- Campo 07 - Separar Arqs pelo Modelo do Documento

Logo Marca [ ]

Salvar Arquivos de Envio e Resposta

D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\Log [ ]

Pasta Arquivos Nfe D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\xml [ ]

Diretorio Nfe Autorizadas D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\autorizadas [ ]

Pasta Arquivos Cancelamento D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\Canceladas [ ]

Pasta Arquivos Evento D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\Eventos [ ]

Pasta Arquivos CCe - Carta de Correção D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\CCe [ ]

Pasta Arquivos Inutilização D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\Inutilizadas [ ]

Pasta Arquivos DPEC D:\DARUMA\NETPDV3\Nfe\Dpec [ ]

Diretórios com os arquivos XSD(Schemas) D:\DARUMA\NETPDV3\Schemas\W310 [ ]

Salvar Configurações | Fechar

Respostas | XML Resposta | Log | Nfe | Retorno Completo WS | Dados

Depois configure os dados da empresa para a emissão de notas fiscais, na aba Cadastro > Cadastro de empresas > Dados empresa NFE, edite e coloque as informações da empresa.

Cadastro de Empresas

Razão Social Não Utilize Caracteres Especiais

CARLITO GOMES DA ROCHA

Fantasia

MERCANTIL ROCHA

Endereço Rua Antonio Guimaraes Numero 51

Bairro Parque Piaui Complemento

Cidade Teresina PI Código Cidade 2211001 CEP 30000656 Sigla da UF PI

Código do Estado 22 Código do País 1058 Nome do País Brasil Telefone 9932122783

CNPJ (CGC) 73728453000102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 121173704 Inscricao Sub. Tributária N

Inscricao Municipal 00000000 CNAE Fiscal (Codigo de Atividade) 4712100 CPF (EMITENTE)

CAMPO (NFEA1) 38 CHAR Exemplo (A1) A12.00INfe2209071947880001635500100000

CAMPO (NFE B1) 25 CHAR Exemplo (B1) 2211001|1|1|0|1|1|3|2.0.4

CAMPO (Serie + Modelo) Exemplo: Série: 01 Modelo 55 = Digite 0155

0155

LAYOUT SPEED

Cadastro da Empresa | Dados Empresa para NFE | Dados Boleto

Feito esses procedimentos clique em salvar configurações, assim o certificado estará pronto para uso no sistema netuse.

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)


## ➤ Ordenando a Numeração dos Documentos (ROTINA DE ORDENAÇÃO DE NUMERAÇÃO UTILIZANDO PREENCHIMENTO COM PADRÃO 6 DÍGITOS).

Procedimento criado para organizar uma numeração em um formato padrão de 6 dígitos 999999 numérico, sem preenchimento vazio, ocupando todo o campo. Exemplo: 000001 / 000065 / 000246 / 002276/ 036296/ 436296.

### COMO ACESSAR O ÍCONE DA ORDENAÇÃO:


NO MENU PRINCIPAL procure o ícone UTILITÁRIOS e click na opção {Ordena a Numeração do documento de vendas}, conforme figura 1.0

Figura 1.0

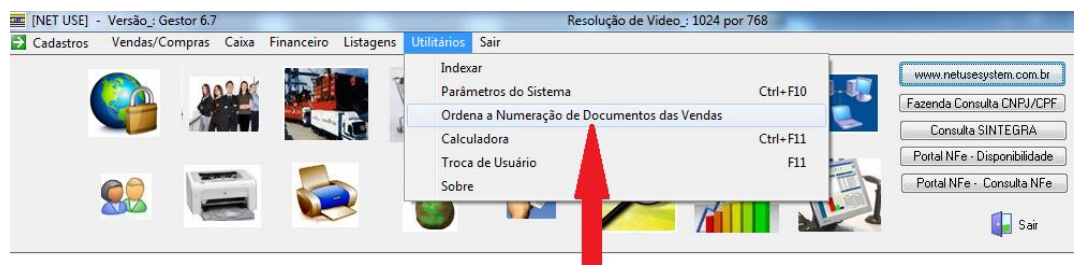

Após clicar aparecerá uma janela com a seguinte mensagem: [AVISO]: Esta rotina foi criada para ordenar a numeração dos lançamentos de 'de saídas no padrão 6(seis) dígitos, com preenchimento de 0(zero) a esquerda. 'A organização será feita em 3 (três) etapas: (Lançamentos comerciais), (não comerciais) e (Cancelados). ' É importante não Utilizar o Sistema Net Use local ou em rede durante processo. Portanto, Deseja Ordenar ? . Conforme mostra a figura 1.1

Figura 1.1

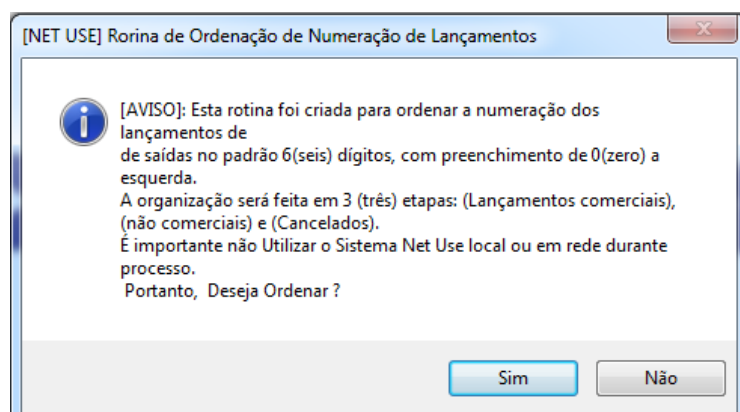

Portanto a mensagem já exprime bem o objetivo da função. Para isso na rotina CADASTRO no MENU PRINCIPAL, ícone TRANSAÇÕES: TIPOS DE DOCUMENTOS, Deverão está configuradas no campo TIPO como Comercial, Não Comercial.

As três etapas de ordenação são:

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

Aguarde o término, pois pode demorar alguns minutos, devido a percorrer todo o banco de dados. Caso ocorra alguma paralisação ou travamento, execute através do teclado simultaneamente as teclas {CTRL + ALT + Delete} e finalize a tarefa. Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte da Net Use para esclarecimentos.

Obs: essa rotina não é de adionamento e sim de manutenção e alteração, portanto não causa danos ao bando de dados.

A partir desta ordenação as consultas por documento terá que acrescentar todos os seis dígitos, exemplo se houver 0 a esquerda tem que preencher.

## ➤ Configurando o Sistema Netuse em DOS

O sistema em DOS já vai está configurado no servidor, o que você precisa fazer é configurá-lo na máquina que por algum motivo o sistema deixou de funcionar, perdeu a configuração, foi formatada por exemplo.

Para configurá-lo você precisa:

- ✓ Netuse.ini;
- ✓ AUTOEXEC.BAT;
- ✓ AUTEEXEC.NT;
- ✓ CONFIG.NT;
- ✓ CONFIG.SYS;
- ✓ Win2002.ovl;
- ✓ Mapeamento do sistema.

O netuse.ini coloca-se no disco local c juntamente com o mapeamento.

Os arquivos autoexec.bat, autoexec.nt, config.nt e config.sys coloca-se na pasta system32 (Windows > System32).

Já o arquivo win2002.ovl coloca-se na pasta Windows. Obs.: Edite o win2002.ovl e altere o ano para 2015.

Quanto ao mapeamento configura-se no bloco de notas da seguinte forma:

Exemplo:



```
Sem título - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
@echooff
@cls
@cd\windows
@net use lpt1 /d /y
@net use lpt1 \\nome_do_computador\nome_da_imprensa /y
@net use n: /d /y
@net use n: \\nome_do_servidor\nome_do_compartilhamento /y
@cd\
@n:
@cd\netuse
@net_use.exe
```

# NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370

CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97<sup>®</sup>

FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

[www.netusesystem.com.br](http://www.netusesystem.com.br)

Salve com a extensão .bat (netadm.bat).

## Entendendo o mapeamento:

/d = exclui o mapeamento

/y = refaz o mapeamento

@echo off = mostra as mensagens do mapeamento na tela

@cls = apaga as mensagens da tela

@cd\windows = diretório onde está o registro do sistema em DOS (win2002.ovl)

@net use lpt1 /d /y = mapeamentoda impressora

@net use lpt1 \\nome\_do\_computador\nome\_da\_impressora /y = mapeamento da impressora em compartilhamento

@net use n: /d /y= mapeamento da pasta do sistema compartilhada

@net use n: \\nome\_do\_servidor\nome\_do\_compartilhamento /y = mapeamento do sistema compartilhado no servidor

@cd\ = volta para a unidade local c:

@cd\netuse = caso seja local, cd\pasta\_do\_sistema local

@net\_use.exe = executável local

Para verificar se a impressora está realmente mapeada verifique no prompt de comando do Windows com o comando NET USE, esse comando mostra as de conexões de rede.

Depois de configurado o mapeamento, salve-o no disco local C com o nome NETREDE.BAT, e coloque o atalho na área de trabalho do computador.

Obs.: O sistema netuse em DOS funciona apenas no Windows XP e Windows 32 bits, não funciona no Windows 64 bits.